



**blu**ecolor  
INK|MACH

Máquinas de sublimação



A Bluecolor se diferencia não apenas pela sua vasta experiência, mas também pela sua constante busca por aprimoramento, visando atender às exigências em constante evolução do mercado. Sempre priorizando inovação, qualidade e eficiência, a Bluecolor oferece um atendimento personalizado e completo, desde o primeiro contato até a entrega final do produto. Sua abordagem centrada no cliente permite entender as necessidades específicas de cada projeto, assegurando resultados excepcionais.

Além disso, a empresa investe em pesquisa e desenvolvimento para assegurar que seus equipamentos e suas tintas de alta qualidade não só proporcionem cores vibrantes e excelente contraste, mas também ofereçam alto rendimento com menor custo por metro. Esta preocupação com a eficiência econômica não compromete em nada a qualidade do produto final, mantendo a Bluecolor como uma escolha confiável para clientes que buscam o melhor em sublimação e pigmento têxtil.

# TX2



## Velocidade de impressão

3PASSES: 360x1800dpi |55m<sup>2</sup>/h

4PASSES: 720x1200dpi |40m<sup>2</sup>/h

6PASSES: 720x1800dpi |27m<sup>2</sup>/h

### Ficha Técnica TX2

Cabeça de impressão	02 Cabeças de impressão Epson I-3200
Largura máxima de impressão	1800mm
Tecnologia de impressão	Piezoeletric Inkjet
Tinta recomendada	Bluecolor
Capacidade do reservatório	4*4 CISS (tinta de 220ml com tanque de tinta de 1,5L) 6*6 CISS (6 cores), 8*8 CISS (8 cores) opcional.
Dimensões do papel	1820
Resolução de impressão	Máxima de 2400dpi
Sistema de secagem	Pós-aquecedor integrado, secador infravermelho e sistema de ventilador.
Interface	USB 3.0/LAN
Power supply	AC 220V ±5%, 50/60 HZ
Peso aproximado	400Kg
Acessórios inclusos	Cabo USB, braçadeira de mídia, manual, frasco de drenagem, cartuchos de tinta, software RIP, tara, etc.
Dimensões da embalagem	3213(W)x970(D)x1388(H) mm

# TX3



## Velocidade de impressão

3PASSES: 360x1800dpi |95m<sup>2</sup>/h

4PASSES: 720x1200dpi |74m<sup>2</sup>/h

6PASSES: 720x1800dpi |50m<sup>2</sup>/h

### Ficha Técnica TX3

Cabeça de impressão	03 Cabeças de impressão Epson I-3200
Largura máxima de impressão	1800mm
Tecnologia de impressão	Piezoeletric Inkjet
Tinta recomendada	Bluecolor
Capacidade do reservatório	4*4 CISS (tinta de 220ml com tanque de tinta de 1,5L) 6*6 CISS (6 cores), 8*8 CISS (8 cores) opcional.
Dimensões do papel	1820
Resolução de impressão	Máxima de 2400dpi
Sistema de secagem	Pós-aquecedor integrado, secador infravermelho e sistema de ventilador.
Interface	USB 3.0/LAN
Power supply	AC 220V ±5%, 50/60 HZ
Peso aproximado	400Kg
Acessórios inclusos	Cabo USB, braçadeira de mídia, manual, frasco de drenagem, cartuchos de tinta, software RIP, tara, etc.
Dimensões da embalagem	3213(W)x970(D)x1388(H) mm

# TX4



## Velocidade de impressão

3PASSES: 360x1200dpi | 110m<sup>2</sup>/h

4PASSES: 360x2400dpi | 80m<sup>2</sup>/h

6PASSES: 720x1800dpi | 60m<sup>2</sup>/h

### Ficha Técnica TX4

Cabeça de impressão	04 Cabeças de impressão Epson I-3200
Largura máxima de impressão	1800mm
Tecnologia de impressão	Piezoeletric Inkjet
Tinta recomendada	Bluecolor
Capacidade do reservatório	4*4 CISS (cartucho de tinta de 220 ml com tanque de tinta de 3 L)
Dimensões do papel	1820
Resolução de impressão	Máxima de 3600dpi
Sistema de secagem	Aquecedor de pós-aquecimento integrado e sistema de secador e ventilador infravermelho.
Interface	USB 3.0/LAN
Power supply	AC 220V ±5%, 50/60 HZ
Peso aproximado	500Kg
Acessórios inclusos	Cabo USB, grampo de mídia, manual, frasco de drenagem, cartuchos de tinta, software RIP, etc.
Dimensões da embalagem	3350(W)x1130(D)x1820(H) mm

# New TX8



## Velocidade de impressão

1PASSE: 360x1200dpi | 380m<sup>2</sup>/h

2 PASSES: 360x2400dpi | 180m<sup>2</sup>/h

### Ficha Técnica New TX8

Cabeça de impressão	08 Epson I-3200
Largura máxima de impressão	2000mm
Tecnologia de impressão	Piezoelectric Inkjet
Tinta recomendada	Bluecolor
Capacidade do reservatório	5 litros por reservatório (CMYK)
Dimensões do papel	Largura até 2000mm   Espessura - 30gr
Resolução de impressão	Máxima de 1200dpi
Sistema de secagem	Secador integrado
Interface	USB 3.0
Power supply	AC 220V ±5%, 16A, 50HZ±1
Peso aproximado	1200Kg
Acessórios inclusos	Secador integrado de ar e calor com controle automático externo, sistema de alarme com baixo teor de tinta, eixo de ar duplo. Sistema de carregamento e ta-up de mídia, sistema automático de limpeza hidratante
Dimensões da embalagem	3550(W)x1590(D)x1970(H) mm

# TX12



## Velocidade de impressão

1PASSE: 720x600dpi | 530m<sup>2</sup>/h

2 PASSES: 720x1200dpi | 298m<sup>2</sup>/h

### Ficha Técnica TX12

Cabeça de impressão	12 Epson I-3200 Cabeças de impressão
Largura máxima de impressão	1900mm
Tecnologia de impressão	Piezoeletric Inkjet
Tinta recomendada	Bluecolor
Capacidade do reservatório	5 litros por reservatório (CYMK)
Dimensões do papel	Área útil de até 1,90m
Resolução de impressão	Máxima de 1200dpi
Sistema de secagem	Secador integrado
Interface	USB 3.0
Power supply	AC 220V ±5%, 16A, 50HZ±1
Peso aproximado	850Kg
Acessórios inclusos	Secador integrado de calor de ar automático externo, sistema de alarme de pouca tinta, carregamento e captação de mídia do eixo de ar e Início Automático de Hidratação e Limpeza.
Dimensões da embalagem	3500(W)x750(D)x2150(H) mm

# TX16



## Velocidade de impressão

1PASSE: 600x600dpi | 680m<sup>2</sup>/h

2 PASSES: 600x1200dpi | 340m<sup>2</sup>/h

### Ficha Técnica TX16

Cabeça de impressão	16 Epson I-3200
Largura máxima de impressão	1900mm
Tecnologia de impressão	Piezoeletric Inkjet
Tinta recomendada	Bluecolor
Capacidade do reservatório	10 litros por reservatório (CYMK)
Dimensões do papel	Largura até 1900mm   Espessura - 30gr
Resolução de impressão	Máxima de 1200dpi
Sistema de secagem	Secador externo multiestágio automático de vento e calor tudo em um.
Interface	USB 3.0
Power supply	AC 220V ±5%, 16A, 50HZ±1
Peso aproximado	890Kg
Acessórios inclusos	Secador integrado de ar e calor com controle automático externo, sistema de alarme com baixo teor de tinta, eixo de ar duplo. Sistema de carregamento e ta-up de mídia, sistema automático de limpeza hidratante
Dimensões da embalagem	3860(W)x1130(D)x2000(H) mm

# BC3208S



## Velocidade de impressão


1PASSES: 360x600dpi | 680m<sup>2</sup>/h

2PASSES: 360x1200dpi | 350m<sup>2</sup>/h

3PASSES: 360x1800dpi | 250m<sup>2</sup>/h

## Ficha Técnica BC3208S

Cabeça de impressão	08 Epson S-3200
Largura máxima de impressão	2050mm
Tecnologia de impressão	Piezoeletric Inkjet
Tinta recomendada	Bluecolor
Capacidade do reservatório	10 litros por reservatório (CYMK)
Dimensões do papel	Largura até 2250mm   Espessura - 18gr até 90gr
Resolução de impressão	Máxima de 3600dpi
Sistema de secagem	Aquecedor integrado com secador infravermelho e sistema de verificação conjugado.
Interface	USB 3.0
Power supply	AC 220V, 50-60HZ
Peso aproximado	1500Kg
Acessórios inclusos	Cabo USB, garrafa de drenagem e software Inedit.
Dimensões da embalagem	4050(W)x2150(D)x2360(H) mm

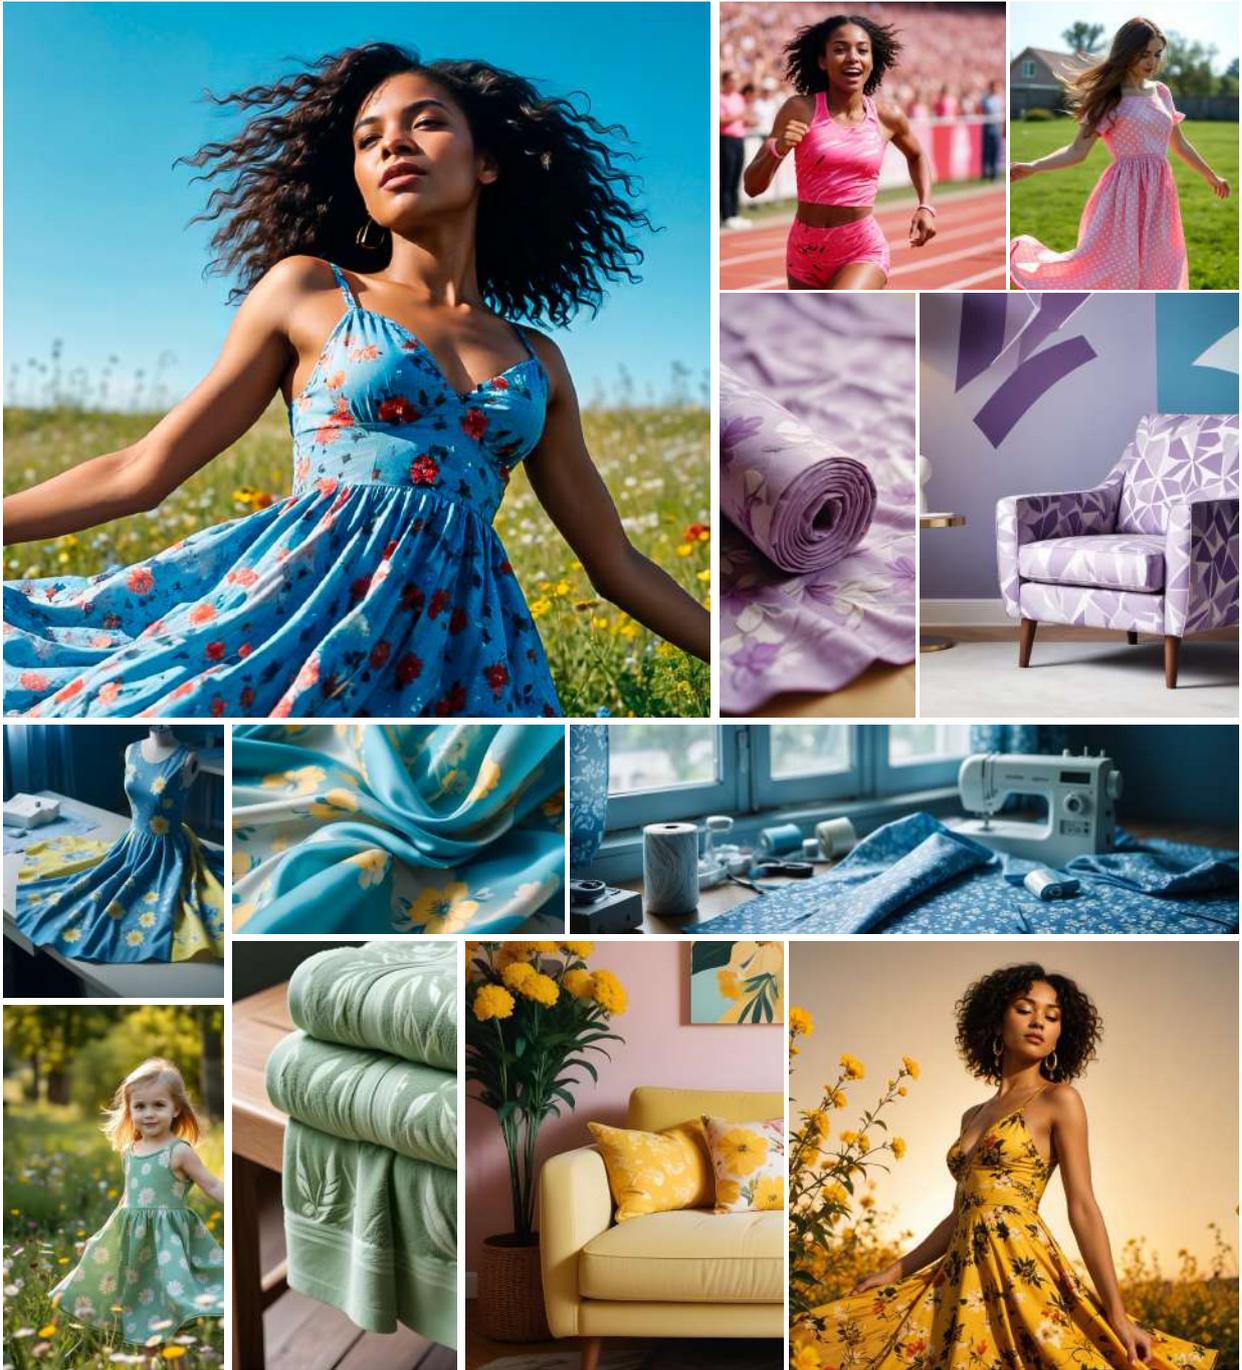

 [comercial@bluecolor.com.br](mailto:comercial@bluecolor.com.br)

 [bluecolor.com.br](http://bluecolor.com.br)

 Rua Jose Carlos Librelatto, nº 243  
Vila São José, Içara - SC, 88820-000

 +55 (48) 3045-5163

**bluecolor**  
INK|MACH

**BYDI**  
BRASIL

